

海能达

Hytera

PNC360公网对讲机

沟通, 原来如此简单



公网对讲



坚固耐用



清晰语音



持久续航



www.hytera.com



产品介绍

PNC360是海能达以多年行业经验沉淀,精心打磨而成的首款极具性价比的公网对讲机。小巧机身,符合人体工程学设计,单手操作依然流畅自如。开机即可对讲,规避繁琐的账号输入,简单易用。小身材蕴含大能量,4000mAh电池保障长时间工作需求。内置大功率扬声器,嘈杂环境下对讲无压力,高效完成工作任务。选配定位功能,实现一线人员精细调度。满足IP54防护等级,无惧恶劣环境。

强品牌铸高品质,海能达PNC360公网对讲机,让您的沟通更高效,更便捷。



洪亮语音 清晰对讲

内置最大3W大功率扬声器,通过啸叫抑制算法,保证3米无啸叫。同时,结合自研失真抑制专利技术,在嘈杂环境中也能还原音质,保证清晰语音通话。

小巧便携 融于掌心

机身小巧,单侧按键分布,单手也可操作自如。大尺寸PTT按键,一键完成PoC语音对讲。独立紧急报警键,紧急情况一键报警,迅速获取最高呼叫权限。磨砂质感,外壳防滑纹路设计确保潮湿环境下可牢牢掌握,将专业、精致进行到底。



精准定位 高效调度*

可选北斗/GPS定位模式,提供更精准的定位和快速的定位速度,配合后端指挥中心掌握一线人员位置,实现高效调度。



(*表示定位功能属于可选功能,并非标配功能)

持久续航 随时待命

长时间户外工作, 希望终端有好的续航? PNC360绝不会令人失望, 小体积中包含4000mAh大容量锂电池, 满足长时间工作需求。搭载Type-C充电数据口, 支持2A快速充电。

4000mAh



超强品质 坚固耐用

PNC360满足IP54标准, 裸机1.2米抗跌落, 保证终端在各种恶劣环境下, 依然能提供高质量的通信。

低气压测试

压强: 57kPa

时间: 1h

淋雨测试

雨滴直径: 0.5mm~4.5mm

降雨强度: 10cm/h



RH 湿热实验

温度范围: 30°C~60°C

试验湿度: (95±5) RH

太阳辐射实验


总辐射强度: 1120W/m²

试验温度: 49°C



配件

标配 ☐ 选配 ☐

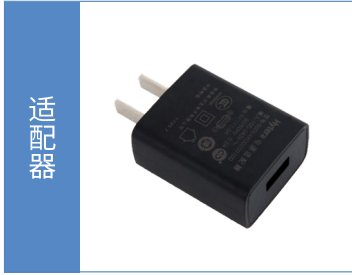

适用行业



技术规格

网络	
频段	TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 GSM:B3/B8
硬件	
操作系统	RTOS
内存	16MB RAM + 8MB ROM
尺寸 (高*宽*厚)	104mm*54.6mm*26.5mm
重量	约190g(含背夹)
显示屏	1.77寸(非触摸屏,160*128)
SIM卡	1 Nano-SIM
定位 (选配)	GPS/北斗
外部接口	TypeC接口, 3.5mm耳机
电池	4000mAh,可拆卸
充电方式	Type-C充电
扬声器	2W (额定) /3W (最大)
环境标准	
工作温度范围	-20°C to +60°C
存储温度范围	-30°C to +70°C
ESD (静电防护等级)	IEC 61000-4-2,(ESD) ± 12 kV (Air); ± 8 kV (Contact)
防尘防水	IP54
防跌落	1.2m
认证	
认证	SRRC\CCC\CTA



海能达通信股份有限公司
股票代码：002583
地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
销售热线：400-8818-368 **服务热线：**400-8307-020
网址：www.hytera.com

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，
届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。
如有任何印刷错误或在翻译中可能产生之误差，本公司不承
担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有
轻微分别。



海能达官方服务号



海能达官方微信